


R0261 LED 特大数字收音机双重响闹時計操作指引

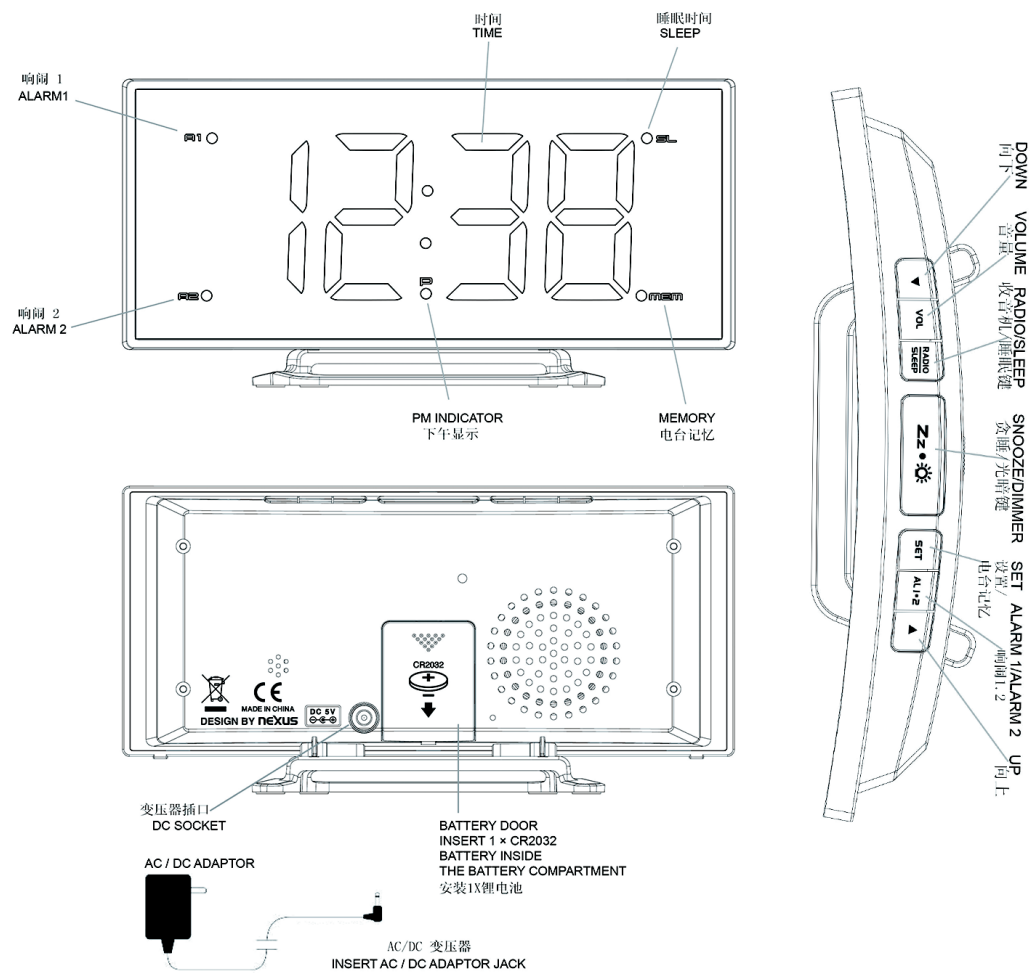

安装及启动

1. 启动：将变压器接头插入闹钟背部电源位置，接上电源后便可使用。
2. 备用电池：打开背部电池盖安装 1 颗 CR2032 锂电池作为备用电池，停电时便可确保时间及响闹时间不受影响；但时间、收音机及响闹等功能则需接通电源后才能使用。

设置时间、12/24 显示及贪睡功能

1. 按 SET (设置) 键，屏幕上小时的字样开始闪烁，按▲或▼设置小时。(长按 ▲或▼可加快设定速度)
2. 再按 SET 键，分钟的字样闪烁，按▲或▼设置分钟。
3. 再按 SET 键，24H 的字样闪烁，按▲或▼调较 12/24 小时显示。(若选 12 小时制，下午时屏幕上 P (下午) 的 LED 灯亮起，上午时不会亮灯。)
4. 再按 SET 键，05 字样闪烁，按▲或▼设置贪睡时间 5 至 60 分钟间。
5. 再按 SET 键，恢复时间显示状态。若不按任何键，10 秒后也可自动恢复正常运行状态。

闹钟 1/2 设置及开关

1. 按 AL 1.2 (响闹 1/2) 键，屏幕上 A1 的 LED 灯亮起，小时的字样闪动，按▲或▼设置闹钟 1 的小时。(长按▲或▼可加快设定速度)
2. 再按 AL 1.2 键，分钟的字样闪动，按▲或▼设置闹钟 1 的分钟。
3. 再按 AL 1.2 键，OFF 的字样闪动，按▲或▼设置喜欢的响闹声音：
rd = 收音机响闹 / bu = 一般闹铃响闹 / OFF = 关闭响闹
4. 再按 AL 1.2 键，屏幕上 A2 的 LED 灯亮起，小时的字样闪动，按▲或▼设置闹钟 2 的小时。重复上面第 2 及第 3 步，设置响闹 2。
5. 再按 AL 1.2 键恢复正常状态。若不按任何键，10 秒后自动复原。

停止响闹

当闹钟 1 或闹钟 2 响起时，相关的 A1 或 A2 的 LED 灯闪烁。按 AL 1.2 键停止响闹，并在第二天同一时刻再响起，屏幕上 A1 或 A2 的 LED 会常亮。

启动贪睡功能 (默认为 5 分钟)

当闹钟响起，按 **Zz • ☼** (贪睡/光暗键) 响闹便会暂停，直至 5 分钟或预设的贪睡时间后再次响起。

注意: 如果在“闹钟 1”响起或贪睡模式启动期间，“闹钟 2”同时响起。“闹钟 2”将覆盖“闹钟 1”的功能，而“闹钟 1”仍在第二天同一时刻响起。

启动光暗功能

在收音机和闹钟未响起的情况下，按 **Zz • ☼** (贪睡/光暗) 键调较显示光暗。

设置收音机功能

为了更好的接收收音机信号，请确保计时远离干扰源（如：电源插座、适配器、电子产品和移动设备），并将计时背部的收音机天线舒展开。

1. 按 RADIO/SLEEP (收音机/睡眠) 键，屏幕出现 ON 启动收音机功能。
2. 按▲/▼键选择电台频道，按住▲/▼键数秒后释放，便可自动进行电台搜索，搜索到强信号电台时便停止。
3. 按 VOL (音量) 键，显示“L07”，按▲/▼键调节声音大小 1 - 15。
4. 按 **Zz • ☼** (贪睡/光暗) 键，关闭收音机。

设置电台记忆频道

1. 启动收音机，调节到想记忆的电台频道。
2. 长按 SET 键，屏幕上 01 开始闪动，且 MEM 的 LED 灯亮起，按 SET 键一下储存电台 1。
3. 再按▲/▼键选择第二个记忆电台频道。长按 SET 键，屏幕上 01 闪动，且 MEM 的灯亮起，按▲/▼键待 02 出现，按 SET 键一下储存电台 2。
4. 重复上述步骤 2、3 设置储存电台 3 - 10。
5. 若需重设记忆频道，只要重复上述 2 至 4，便可覆盖之前记忆频道。

注意: 每次收音机开启，重复按 SET 键可选择收听预先记忆的 10 个频道。

启动睡眠功能

1. 按 RADIO/SLEEP (收音机/睡眠) 键两次进入睡眠模式。SL 的灯亮起，屏幕显示 05 的字样且闪动。
2. 再按 RADIO/SLEEP 键选择睡眠时间 5, 15, 30, 45, 60, 75, 90 分钟或 OFF (关闭)。
3. 睡眠时间界面仅保留几秒钟便恢复至正常的时间显示状态，在达到预设睡眠时间时，收音机自动关闭，或按 **Zz • ☼** 键可提前关闭睡眠功能。

注意: 有关功能启动后，按 RADIO/SLEEP (收音机/睡眠) 键两次可显示剩余睡眠时间。

恢复出厂值

当时计受到其他设备的静电干扰，致使运作出现异常，把电源拔出并取出备用电池，時計便恢复至出厂值，需重新进行时间及相关的设定。